

# SIC-1610HD



## FEATURE

## HDMI™

- 제어패드 : AL 탁상형 7인치 LCD 터치
- 빔 프로젝터 RS-232 제어
- 전동스크린 및 엘리베이션 제어(Up / Stop / Down)
- 확장제어단자 : RS-232, RS-485, Relay
- 확장제어 모듈 전원 출력 : DC5V
- USB, LAN 허브내장
- 화재안전기준 EM 신호 연동 할 수 있는 EXT. S/W 내장
- DSP(Digital Signal Processor) Chip 내장
- Parametric Equalizer 지원 : Mic1, 2의 오디오를 개별로 EQ 조절 가능
- Phantom Power 48V On/Off 설정가능
- 컴퓨터 전원제어용 카드 기본제공
- 중앙통합관제 프로그램(Smart Manager) 연동 가능(Optional)


### 제어패드 - 기본선택형



### 제어패드 - 고급형(옵션)



# BLOCK DIAGRAM

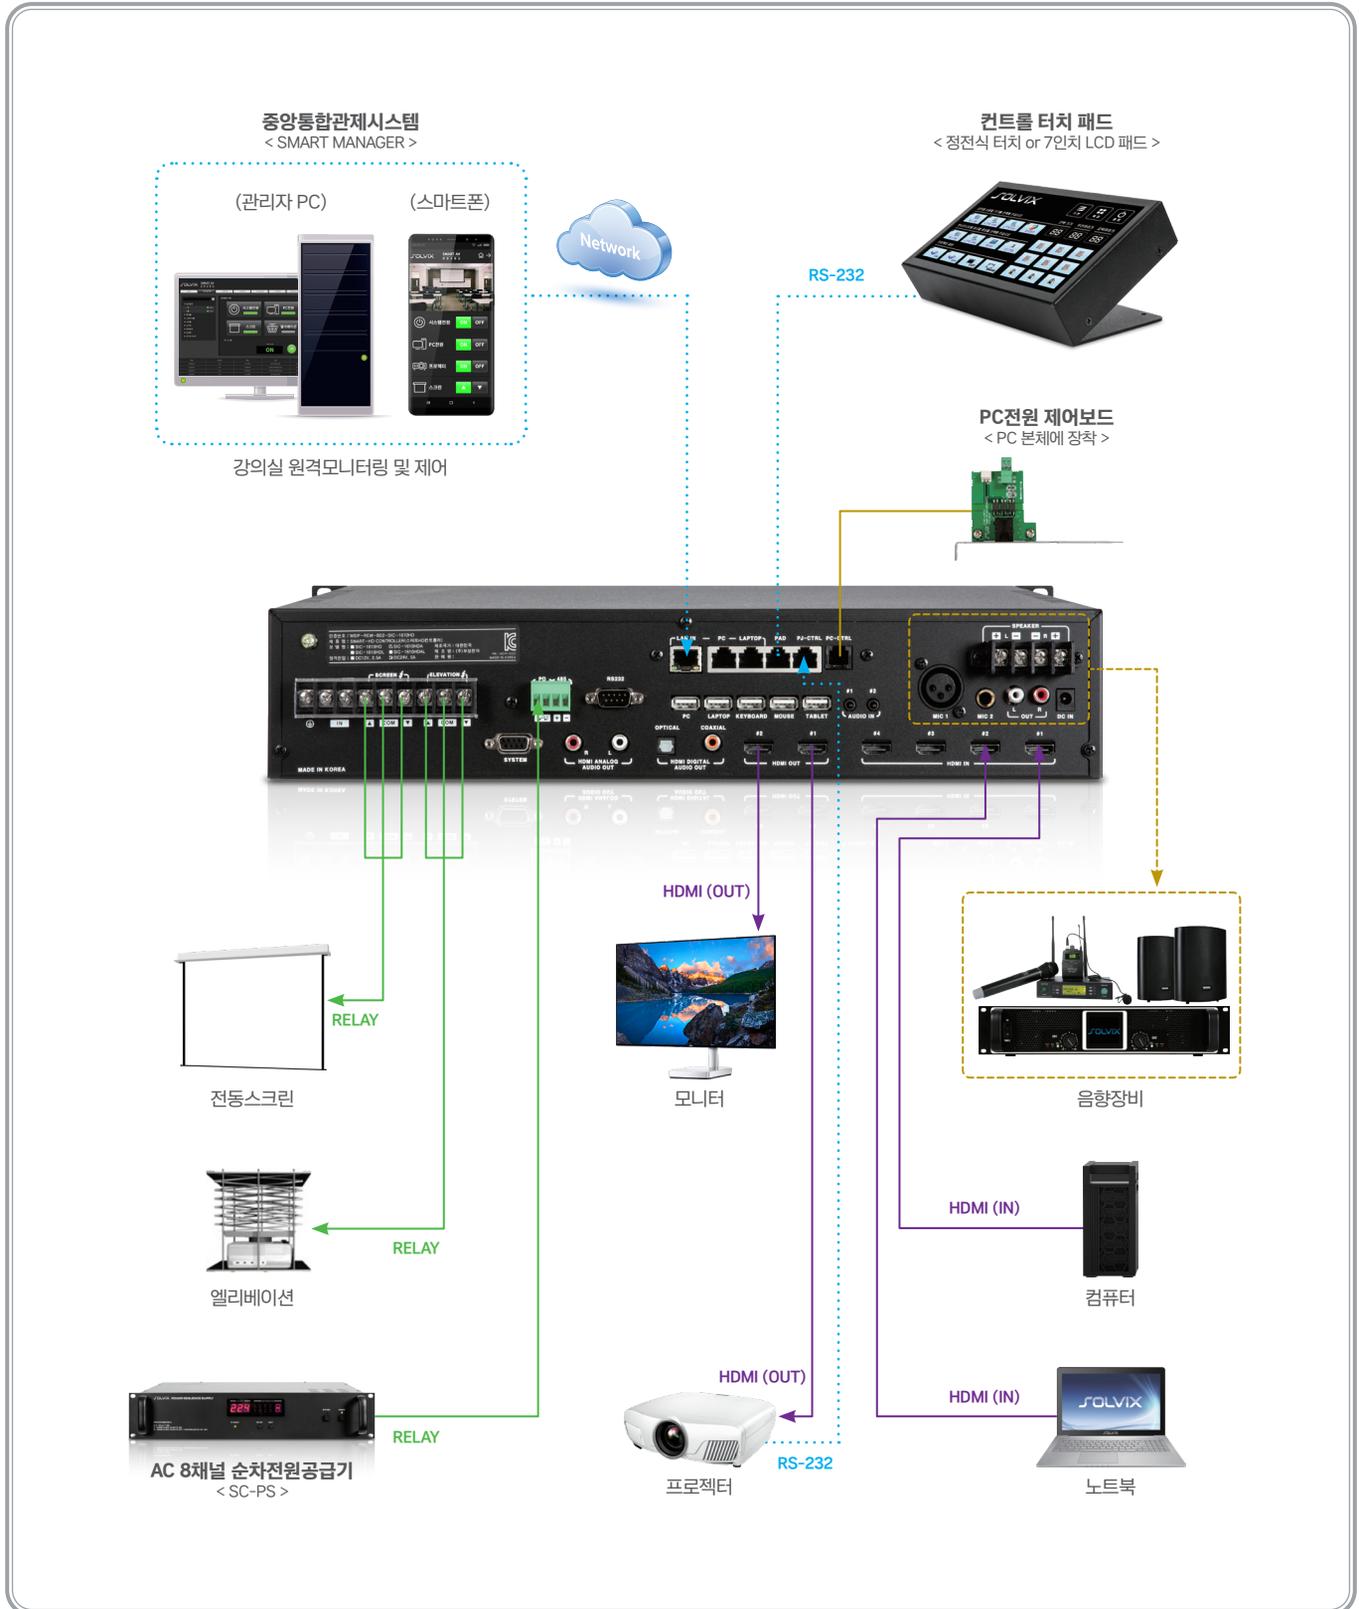

SPECIFICATION

HDMI™

	SIC-1610HD	SIC-1610HDA	SIC-1610HDL	SIC-1610HDAL
제어 터치 패드	정전식 Touch		7인치 LCD Touch	
HDMI 입력	4 x HDMI Type A Female			
HDMI 출력	2 x HDMI Type A Female			
비디오 해상도	480p, 720p, 1080i, 1080p(1920x1080); 최대 WUXGA(1920 x 1200)			
오디오 입력	PC, Laptop, (3.5mm Stereo x 2)			
오디오 출력	Optical, Coaxial, Stereo RCA x 1			
DSP EQ	10Band EQ / Graphic Equalizer (Mic 1, 2 EQ조절 가능)			
마이크 입력	Mic 1 (Phantom 48V), Mic 2 (각 채널 Bass, Middle, Treble)			
확장제어 포트	RS-232 x 2(LAN단자, D-sub 9p), RS-485 x 1, IR x 1, 접점제어(Power Distributor)			
프로젝터 제어	RS-232 제어 or IR 제어			
전동장치 제어	전동 Screen, 전동 Elevation (Up/Stop/Down)			
컴퓨터 전원 제어	1Port (RJ-12) - PC전원제어 보드 기본제공			
USB 허브	PC, Laptop, Tablet, Keyboard, Mouse			
LAN 허브	In, PC, Laptop			
디지털 앰프	X	60W, 8Ω	X	60W, 8Ω
원격제어(Optional)	네트워크 기반으로 통합 관제 / 원격제어 / 각 강의실 모니터링, 예약기능			
사용 전원	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
제품 크기 / 무게	428(W) x 250(D) x 88(H)mm / 2U(19인치 Rack Type) / 3.8Kg			
G2B식별번호	22787246	22790316	22787247	22790317

