

SC-LCU 원격조명제어


AC 4회로의 조명을 원격에서 RS-485 통신으로 제어할 수 있습니다. 또한, 외부입력 스위치로 채널의 조명을 직접 제어할 수 있습니다.



FEATURE

- 4회로의 조명회로를 직접 제어
- RS-485 통신으로 원격제어 가능
- 외부입력 스위치로 각 채널의 조명을 제어
- ID가 내장되어 확장 가능하며, 강의실 및 소회의실에 적합

BLOCK DIAGRAM

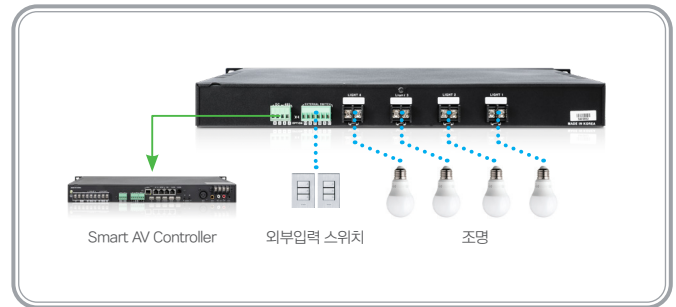

SPECIFICATION

SC-LCU	
조명 회로	4회로
접점 용량	AC220V, 10A(채널당)
외부스위치 입력	4채널
스위치 제어	LOCK / PUSH
통신 제어	RS-485(9600bps)
확장 연결	ID 방식
사용 전원	DC 5V, 1A
제품 크기 / 무게	482(W) x 44(H) x 250(D)mm / 2.6kg