



온&오프라인 겸용 강의실 및 회의실에 최적화된 SMART INTERACTIVE DISPLAY



SMART INTERACTIVE DISPLAY 온&오프라인 겸용 강의실 및 회의실에 최적화



BSE (주)보성전자 www.bse.co.kr

본사 / 공장 경상북도 구미시 수출대로 152, 616호 (공단2동, 세원테크노밸리)
TEL . 054) 452 - 4584 FAX . 054) 455 - 0034

서울지사 서울시 영등포구 영등포로 5길 19, 511호 (양평동2가, 동아프라임밸리)
TEL . 02) 2671 - 4584 FAX . 02) 2671 - 4585


2021.07 - DESIGN BY YOUNGDESIGN





온&오프라인 겸용 강의실 및 회의실에 최적화된

SMART INTERACTIVE DISPLAY

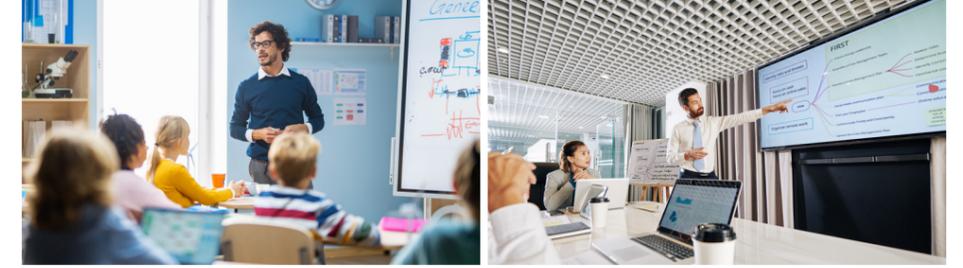

65형 75형 86형

4K ULTRA HD

SVISION 스마트 인터랙티브 디스플레이는 뛰어난 협업 기능을 갖춘 개방형 플랫폼으로 설계되어 기업 또는 교육환경에서 회의 및 프리젠테이션에 가장 이상적입니다. 공개 협업을 고려한 **SID-SERIES** 전자칠판은 Google 기반 플랫폼과 원활하게 작동하도록 설계되었으며, Windows 10 시스템과 완벽하게 호환됩니다.



심플하고 스마트한 전자칠판

- 울트라 슬림 디자인 설계로 넓은 화면 비율과 선명한 이미지 제공
- 눈부심 방지 기술을 적용한 4mm AG anti-glare 강화유리
- IR(Infrared Ray) Touch 기술, 20 point 멀티 터치
- 사용자 편의를 위한 전면 HDMI 입력 및 Touch USB port
- 강의녹화 및 외부 디스플레이 연결을 위한 HDMI 출력 단자



Built-in Android System

- OS Android 8.0
- 3GB DDR4 RAM + 32GB Emmc rom
- 안드로이드 판서 소프트웨어 내장

4분할 무선화면 공유



- SVISION 무선화면 미러링은 사용이 쉽고 간편하여 누구나 한번의 클릭으로 무선으로 연동이 가능하며, 다양한 모바일 기기와 연결할 수 있습니다.

최대 4대의 기기에서 동시에 미러링을 연결하여 서로의 자료를 공유하고 토론하면서 수업 및 회의를 진행할 수 있습니다. (연결기기 - Android, iOS, 태블릿 PC, 노트북 등)



원격 무선화면 공유

- SVISION Cast는 무선 또는 케이블 네트워크를 통해 사용자가 어느 장소에 있더라도 각자의 회의실, 강의실, 교실 등에서 콘텐츠를 공유 하면서 보다 매력적인 프리젠테이션을 만들 수 있습니다.

OPTION



Wireless Screen Sharing Dongle



USB Camera



Pluggable PC Module



이동형 스탠드



전동 이동형 스탠드

MODEL	SID2165S	SID2165T	SID2175S	SID2175T	SID2186S	SID2186T
Display						
Screen Size	65형		75형		86형	
Backlight	D-LED					
Pixel Pitch	0.496mm x 0.372mm		0.429mm x 0.429mm		0.493mm x 0.493mm	
Resolution	3,840 x 2,160					
Brightness	350 cd/m2		400 cd/m2		400 cd/m2	
Contrast	1,100 : 1		1,100 : 1		1,200 : 1	
Response Time	8 ms					
Color	1.07B					
Viewing Angle	Horizontal 178°, Vertical 178°					
View Area	1,428(W) x 803(H)		1,649(W) x 927(H)		1,895(W) x 1,065(H)	
Android System						
CPU Architecture	Quad-core Cortex 2*A53 + Cortex 2*A73 + Mali G51 GPU					
CPU Architecture	1.5GHz					
CPU Core	Quad Core					
RAM	3GB DDR4 32GB eMMC					
OS	Android 8.0					
Touch						
Sensing Type	Infrared Touch Frame					
Touch Accuracy	±1mm					
Surface Protection	4mm Toughened Glass					
Response Time	≤7ms					
Theory Clicks	More Than 60 Million Times In The Same Location					
Minimum Touch Object	≥2mm(Multipoint)					
Interface						
Input Interface	HDMI(x 3) / VGA(x 1) / AUDIO IN(x 1) / YPBPR(x 1) / AV IN(x 1) / TOUCH-USB(x 2) / OPS(x 1) / USB(x 4)					
Output Interface	AV OUT(x 1) / SPDIF(x 1) / EARPHONE OUT(x 1) / HDMI OUT(x 1)					
Control Interface	RS232(x 1)					
Speaker						
Speaker	2 x 10W					
Others						
TV Tuner	x	Full HD	x	Full HD	x	Full HD
General						
Power Supply	100 to 240 V AC					
Operation Temperature	0°C ~ 40 °C					
Product Size(mm)	1,481(W) x 913(H) x 95(D)		1,707(W) x 1,038(H) x 96(D)		1,953(W) x 1,178(H) x 96(D)	
Weight	Net Weight : 56Kg		Net Weight : 60Kg		Net Weight : 76Kg	
Option						
Standard	Pluggable PC Module, Wireless Dongle, USB Camera, 이동형(전동형)스탠드					
G2B 물품식별번호(조달예정)	24289703	24289705	24289709	24289710	24289706	24289707